




REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA SHTIME



ZYRA E PROKURIMIT

Nr. 03 / 1 / 75

Datë 01 / 11 / 2018

KONTRATË

(PUNË)

Komuna Shtime Rr. „Tahir Sinani „, tel. 0290-389-016-131 ose 045-444-509 që e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit Havë Qarri në njëren anë;

Dhe

" LEDI ING " SH.P.K., Carralevë, Pronar Ismet Fazliu tel: 049-864-222, në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara më poshtë:

“Rregullimi i tereneve sportive në Pjetërshticë, Zborc, Carralevë, Mollopolc, Godanc i Epërm, si dhe rregullimi i trotuarit në fshatin Gllavicë”

Me numër identifikues: **617-2018-099-521**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

“Rregullimi i tereneve sportive në Pjetërshticë, Zborc, Carralevë, Mollopolc, Godanc i Epërm, si dhe rregullimi i trotuarit në fshatin Gllavicë” Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 96,019.80€

(Nëntëdhjet e gjashtë mijë, e nëntëmbëdhjet euro e tetëdhjet cent)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e të Veçanta të kontratës, nr i prokurimit **617-2018-099-521**

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet 4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Ilir QARRI
Pozita:	U.D. Menaxheri Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	11. 2018
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Ismet Fazliu
Pozita:	Pronar
Nënshkrimi:	
Data:	01. 12. 2018
Vula:	



PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të

kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e lirton Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi

konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;

- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është më vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë *"Menaxherin e Projektit"*, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetin kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Parolajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktivitetëve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.

- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një **certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose

b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës e vlefshme deri me : 10.12.2019 , duhet të sillet nga OE , pastaj do të nënshkruhet Kontrata.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 dite pune nga data e fillimit të punimeve.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 02.11.2018 Data e përfundimit të Kontrates është: 02.11.2019 Plani Dinamik i punimeve do të jetë: 17 Javë
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve me pranim teknik do të jetë : 12 Muaj,nga data e fillimit të punimeve me dt: 10.12.2019
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha punët në bazë të pozicioneve janë 0.25% për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës..
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës.
Inspektimi dhe	22.1	Menaxheri i Projektit është: Feride Rexhaj

testimi		
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <i>Nuk aplikohet</i>
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura Sigurimi i Ekzekutimit është: 10% e vlerës së Kontratës, deri me 10.12.2019 nga data e nënshkrimit të kontratës.
Mënyra e pagesës	30.1	Pagesa do të bëhet në bazë të situacioneve të punëve të përfunduara në teren, sipas raportit të mbikqyresit. Pagesat per vitin 2018 do të jenë: 40,000€ Pagesat per vitin 2019 do të bëhen në vlerë prej: 56,019.80€, Pagesa do të bëhet në bazë të situacioneve të punëve të përfunduara në teren, sipas raportit të mbikqyresit. OE duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit : 1.Garancioni për punët e kryera për (12 muaj) 2.Raporti i pranimit teknik nga komisioni. 3.Situacioni përfundimtar . 4.Fatura e rregullt. 5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve . Plani dinamik i realizimit të punimeve 17 Javë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	OE është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës, për periudhën 12 mujore nga dita e pranimit teknik të projektit.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është

gjqësore		e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .
----------	--	---

PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
"Regullimi i tereneve sportive në Pjetershticë, Zborc, Carralevë, Mollopoc, Godanc i Epermë"					
VEREJTJE: Pozicionet ne paramase perfaqshin furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqine punetore, testimet e nevojshme, mekanizmin dhe punimin e pozicionit ne te gjitha aktivitetet dhe materialet.					
TERENI SPORTIV - PJETERSHTICË					
	Përshkrimi i punëve	njësia	sasia	cmimi	totali
I	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				
1.1	Pastrimi i terrenit me makine dhe gërmimi i dheut sipërfaqësor ne trashësi deri ne 10cm. Humusi duhet te deponohet ne deponi te posacme ndersa teprica e dheut transportohet ne deponin e qytetit.	m ²	1,260	0.1	126
1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV me makine dhe transporti i dheut ne deponi deri ne 10 km. ne vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. Siperfaqet e gërmimit te jene te rregullta, ndersa fundi te jete i niveluar.	m ³	875	0.4	350
1.3	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent (63-150) mm të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit, Msh=50 MN/m ²	m ³	620	4	2480
1.4	Formesimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te fushes me makinerin adekuatë.	m ²	1,140	0.1	114
1.5	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-63mm), trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	236	6	1416
1.6	Furnizimi,shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja me zhavor (0-31mm) me trashësi d=10cm. Në sipërfaqen e epërme vendoset zhavor me granulometri (0-11mm)te trashësi prej d=(2-3) cm ,që shërben për mbushjen e zbrasirave dhe nivelizim më të mirë. ME≥60 MN/m ² . Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	118	7	826
1.7	Furnizimi dhe vendosja në veper e skajoreve nga betoni me dimensione(8x12x100)cm. Ne cmim te kalkulohet edhe gërmimi dhe nivelizimi i kanalit te skajoreve, si dhe betonimi ne pjesen e poshtme dhe anesore te skajoreve.	m'	144	4	576
1.8	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31mm) pergjat gjithë perimetrit te skajoreve me gjerësi 1.00 m , me trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	30	7	210
I	TOTAL Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				6098
II	Punët e Asfaltit				
2.1	Furnizimi dhe vendosja e Asfalt Betonit AB 0-16 me trashësi 7 cm sipas projektit. Sasia e llogaritur ne gjendje te ngjeshur	m ²	1,110	7	7770
II	TOTAL Punët e Asfaltit				7770
III	Mobilimet				
3.1	Furnizimi dhe montimi i portave te (golave) nga konstruksioni metalik sipas standardeve, ne cmim te kalkulohen edhe rrjetat. Dimensionet e portes jane b/h=300/200 cm, ndersa profili i shtyllave dhe traverses duhet te jete Ø80 mm. ne cmim te kalkulohen edhe saldimet e nevojshme, ngjyrosja anti korezion dhe finalizimi i profileve me ngjyre te bardhe.	cope	2	210	420

3.2	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit(shtyllës) prej celikut me dimensione standarte dhe tabelës së basketbollit me dim.(180x120)cm prej pliesterit te armiruar, koshit(rrethit) me rrjete. Konstruksioni metalik me profil HOP (200x150x4)mm.Në çmim duhet të përfshihet fiksimi, rrjeta e koshit, bulonat adekuat, ngjyrosja me baze, ngjyrosja me ngjyre antikorozioni, soldimet, elementet per fiksime.	cope	2	170	340
3.3	Furnizimi dhe shenjezimi i vijave te fushes me ngjyre te bardhe mbi asfaltit.Shenjezimi i vijave te behet sipas projektit te dhene. Trashesia e vijave ne rrafshin horizontal duhet te jete min 80 mm.	m'	488	0.4	195.2
III	TOTAL Mobilimet				955.2
VEREJTJE: Pas perfundimit te puneve duhet te behet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi.					
REKAPITULIMI PJETERSHTIÇË					
1	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				6098
2	Punët e Asfaltit				7770
3	Mobilimet				955.2
TOTALI PJETERSHTIÇË					14823.2


TERENI SPORTIV - ZBORC					
	Përshkrimi i punëve	njësia	sasia	cmimi	total
I	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				
1.1	Pastrimi i terrenit me makine dhe germimi i dheut sipërfaqësor ne trashesi deri ne 10cm. Humusi duhet te deponohet ne deponi te posacme ndersa reprica e dheut transportohet ne deponin e qytetit.	m ³	328	0.1	32.8
1.2	Germimi i dheut sipas projektit (kategoria 3 dhe 4), duke perfshire bartjen e dheut deri ne deponin e siguruar nga ndertuesi	m ³	1,968	0.4	787.2
1.3	Germimi i dheut sipas projektit (kategoria 3 dhe 4) për vendosjen e drenazhës 0.3x0.5 për fushë, si dhe bartja e materialit ne deponin e kërkuar nga ndërtuesi.	m ³	128	0.5	64
1.4	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës si dhe shtresave tjera të zhavorit me ngjeshmëri të ndryshme per fushë.	m ²	3,280	0.1	328
1.5	Furnizimi dhe montimi i gjeotekstilit prolipopilen 250g/m ² në tërë sipërfaqen e fushës në të 3 shtresat.	m ²	3,280	1	3280
1.6	Furnizimi dhe përpunimi i zhavorit adekuat për drenazhim i cili nevojitet për mbulimin e kanalit të drenazhës.	m ³	115	6	690
1.7	Furnizimi dhe punimi i tamponit (30MN/m ²) prej gurit të thyer eruptiv (32/63)mm me trashësi t=20cm, duke përfshirë edhe mbulimin e kanalit të drenazhimit.	m ³	656	6	3936
1.8	Furnizimi dhe punimi i tamponit (40MN/m ²) prej gurit të thyer eruptiv (16/32)mm me trashësi t=10cm, duke përfshirë edhe mbulimin e kanalit të drenazhimit.	m ³	328	7	2296
1.9	Furnizimi, shtrirja, rrafshimi dhe nivelizimi me dhe cilesore per mbjelljene barit ne terenin sportiv. Ne cmim te kalkulohet edhe mbjellja e barit cilesore te pershtatshem per terene sportive dhe kujdesi per barin deri ne prerjet e trete te barit.	m ³	984	2	1968
1.1	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31mm) pergjat gjithë perimetrit e fushes me gjeresi 1.00 m , me trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	52	7	364
I	TOTAL Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				13746
II	PUNËT TJERA				

2.1	Transporti, furnizimi dhe montimi i portave per fushen e futbollit profesional me dimensione standarde, material dhe konstrukcion sipas standardeve nderkombetare të FIFA-së.Në çmim të llogariten të gjithë aksesorët tjerë: betonimi i themeleve te portes me beton-arme, rrjeta, shtangimi i shryllës etj, konstrukcioni duhet të jetë i aluminit.	copë	2	210	420
2.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC për drenazhë (Të mbyllur dhe me vrima)DN 160 mm me kualitet të lartë.	m'	1,105	4	4420
II	TOTAL PUNËT TJERÄ				4840
VEREJTJE: Pas perfundimit te puneve duhet te behet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi.					
REKAPITULIMI ZBORC					
1	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				13746
2	Punët Tjera				4840
TOTALI ZBORC					18586

TERENI SPORTIV - CARRALEVË					
	Përshkrimi i punëve	njësia	sasia	cmimi	total
I	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				
1.1	Pastrimi i terrenit me makine dhe germimi i dheut sipërfaqesor ne trashësi deri ne 10cm. Humusi duhet te deponohet ne deponi te posacme ndersa teprica e dheut transportohet ne deponin e qytetit.	m ²	1,260	0.1	126
1.2	Germimi i dheut të kategorisë III dhe IV me makine dhe transporti i dheut ne deponi deri ne 10 km. ne vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. Siperfaqet e gemimit te jene te rregullta, ndersa fundi te jete i niveluar.	m ³	970	0.4	388
1.3	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokoherent (63-150) mm të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit, Msh=50 MN/m ²	m ²	466	4	1864
1.4	Formesimi dhe ngjeshja e nenbases se trupit te fushes me makinerin adekuate.	m ²	1,140	0.2	228
1.5	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-63mm), trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ²	236	6	1416
1.6	Furnizimi,shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja me zhavor (0-31mm) me trashësi d=10cm Në sipërfaqen e epërme vendoset zhavor me granulometri (0-11mm)te trashësi prej d=(2-3) cm ,që shërben për mbushjen e zbrasirave dhe nivelizim më të mirë. ME≥60 MN/m ² . Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ²	118	7	826
1.7	Furnizimi dhe vendosja në veper e skajoreve nga betoni me dimensione(8x12x100)cm. Ne cmim te kalkulohet edhe germimi dhe nivelizimi i kanalit te skajoreve, si dhe betonimi ne pjesen e poshtme dhe anesore te skajoreve.	m'	144	4	576
1.8	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31mm) pergjat gjithë perimetrit te skajoreve me gjeresi 1.00 m , me trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ²	30	7	210
I	TOTAL Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				5634
II	Punët e Asfaltit				
2.1	Furnizimi dhe vendosja e Asfalt Betonit AB 0-16 me trashësi 7 cm sipas projektit. Sasia e llogaritur ne gjendje te ngjeshur	m ²	1,110	7	7770
II	TOTAL Punët e Asfaltit				7770
III	Mobilimet				

3.1	Furnizimi dhe montimi i portave te (golave) nga konstruksioni metalik sipas standardeve, ne cmim te kalkulohen edhe rrjetat. Dimensionet e portes jane b/h=300/200 cm, ndersa profili i shtyllave dhe traverses duhet te jete Ø80 mm. ne cmim te kalkulohen edhe soldimet e nevojshme, ngjyrosja anti korezion dhe finalizimi i profileve me ngjyre te bardhe.	cope	2	210	420
3.2	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit(shtylles) prej celikut me dimensione standarte dhe tabelës së basketbollit me dim.(180x120)cm prej pliesterit te armiruar, koshit(rrethit) me rrjete. Konstruksioni metalik me profil HOP (200x150x4)mm.Në çmim duhet të përfshihet fiksimi, rrjeta e koshit, bulonat adekuat, ngjyrosja me baze, ngjyrosja me ngjyre antikorazoni, saldimer, elementet per fiksim.	cope	2	170	340
3.3	Furnizimi dhe shenjezimi i vijave te fushes me ngjyre te bardhe mbi asfaltt.Shenjezimi i vijave te behet sipas projektit te dhene. Trashesia e vijave ne rrafshin horizontal duhet te jete min 80 mm.	m'	488	0.4	195.2
III	TOTAL Mobilimet				955.2
VEREJTJE: Pas perfundimit te puneve duhet te behet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi.					
REKAPITULIMI CARRALEVË					
1	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				5634
2	Punët e Asfaltit				7770
3	Mobilimet				955.2
TOTALI CARRALEVË					14359.2

TERENI SPORTIV - MONOPOLC					
	Përshkrimi i punëve	njësia	sasia	cmimi	total
I	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				
1.1	Pastrimi i terrenit me makine dhe gërmimi i dheut sipërfaqësor ne trashesi deri ne 10cm. Humusi duhet te deponohet ne deponi te posacme ndersa teprica e dheut transportohet ne deponinë e qytetit.	m ²	1,260	0.1	126
1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV me makine dhe transporti i dheut ne deponi deri ne 10 km. ne vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. Siperfaqet e gërmimit te jene te rregullta, ndersa fundi te jete i niveluar.	m ³	950	0.4	380
1.3	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokohorent (63-150) mm të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%,me trashësi sipas projektit, Msh=50 MN/m ²	m ³	65	4	260
1.4	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazeve se trupit te fushes me makinerin adekuate.	m ²	1,140	0.2	228
1.5	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-63mm), trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	236	6	1416
1.6	Furnizimi,shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja me zhavor (0-31mm) me trashësi d=10cm Në sipërfaqen e epërme vendoset zhavor me granulometri (0-11mm)te trashësi prej d=(2-3) cm ,që shërben për mbushjen e zbrasirave dhe nivelizim më të mirë. ME≥60 MN/m ² . Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	118	7	826
1.7	Furnizimi dhe vendosja në veper e skajoreve nga betoni me dimensione(8x12x100)cm. Ne cmim te kalkulohet edhe gërmimi dhe nivelizimi i kanalit te skajoreve, si dhe betonimi ne pjesen e poshtme dhe anesore te skajoreve.	m'	144	4	576



1.8	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31mm) pergjat gjithë perimetrit te skajoreve me gjerësi 1.00 m , me trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² .Llogaria ne gjendje te ngjeshur.	m ³	30	7	210
I	TOTAL Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				4022
II	Punët e Asfaltit				
2.1	Furnizimi dhe vendosja e Asfalt Betonit AB 0-16 me trashësi 7 cm sipas projektit. Sasia e llogaritur ne gjendje te ngjeshur	m ²	1,110	7	7770
II	TOTAL Punët e Asfaltit				7770
III	Mobilimet				
3.1	Furnizimi dhe montimi i portave te (golave) nga konstruksioni metalik sipas standardeve, ne cmim te kalkulohen edhe rrjetat. Dimensionet e portes jane b/h=300/200 cm, ndersa profili i shtyllave dhe traverses duhet te jete Ø80 mm. ne cmim te kalkulohen edhe saldimet e nevojshme, ngjyrosja anti korezion dhe finalizimi i profileve me ngjyre te bardhe.	cope	2	210	420
3.2	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit(shtylles) prej celikut me dimensione standarte dhe tabelës së basketbollit me dim.(180x120)cm prej pliesterit te armiruar, koshit(rrëthit) me rrjete. Konstruksioni metalik me profil HOP (200x150x4)mm.Në çmim duhet të përfshihet fiksimi, rrjeta e koshit, bulonat adekuat, ngjyrosja me baze, ngjyrosja me ngjyre antikorozioni, saldimet, elementet per fiksime.	cope	2	170	340
3.3	Furnizimi dhe shenjezimi i vijave te fushes me ngjyre te bardhe mbi asfalt.Shenjezimi i vijave te behet sipas projektit te dhene. Trashësia e vijave ne rrafshin horizontal duhet te jete min 80 mm.	m'	488	0.4	195.2
III	TOTAL Mobilimet				955.2
VEREJTJE: Pas perfundimit te puneve duhet te behet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi.					
REKAPITULIMI MONOPOLC					
1	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				4022
2	Punët e Asfaltit				7770
3	Mobilimet				955.2
TOTALI MONOPOLC					12747.2

TERENI SPORTIV - GODANC I EPERMË					
	Përshkrimi i punëve	njësia	sasia	cmimi	total
I	Punët e Demolimit				
1.1	Demolimi i pusetes ekzitues. Materiali i demoluar te transportohet ne deponi deri ne 10 km.	paushall	1	30	30
1.2	Punimi i pusetes nga betoni armuar. Ne kete pozicion te kalkuloohen te gjitha elementet perberse, konusa, gypa, kapkav, betoni pusetes etj.	cope	1	200	200
I	TOTAL Punët e Demolimit				230
II	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes				
2.1	Pastrimi i terrenit me makine dhe gërmimi i dheut siperfaqesor ne trashesi deri ne 10cm. Humusi duhet te deponohet ne deponi te posacme ndersa teprica e dheut transportohet ne deponin e qytetit.	m ²	800	0.1	80
2.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III dhe IV me makine dhe transporti i dheut ne deponi deri ne 10 km. ne vendin të cilin e cakton Organi Mbikqyrës. Siperfaqet e gërmimit te jene te rregullta, ndersa fundi te jete i niveluar.	m ³	750	0.4	300

2.3	Germimi i dheut të kategorisë III dhe IV me makine për vendosjen e gypit të betonit me dimensione fi Ø1000mm në kanal, transporti i dheut në depoti deri në 10 km. në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës. Siperfaqet e germimit të jenë të rregullta, ndërsa fundi të jenë të niveluar.	m ²	80	0.5	40
2.4	Furnizimi dhe punimi i gypave nga betoni armuar me dimensione Ø1000mm. Në këtë pozicion të kalkulohet edhe vendosja e reres me trashësi d=20cm nën gypat e betonit.	m'	60	47	2820
2.5	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jo koherent (63-150) mm të sjellur nga huaza në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit, Msh=50 MN/m ²	m ³	176	4	704
2.6	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të fushës me makineri adekuate.	m ²	960	0.2	192
2.7	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-63mm), trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² . Llogaria në gjendje të ngjeshur.	m ³	192	6	1152
2.8	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja me zhavor (0-31mm) me trashësi d=10cm. Në sipërfaqen e epërme vendoset zhavor me granulometri (0-11mm) me trashësi prej d=(2-3) cm, që shërben për mbushjen e zbrasirave dhe nivelizim më të mirë. ME≥60 MN/m ² . Llogaria në gjendje të ngjeshur.	m ³	96	7	672
2.9	Furnizimi dhe vendosja në veper e skajoreve nga betoni me dimensione (8x12x100)cm. Në cmim të kalkulohet edhe germimi dhe nivelizimi i kanalit të skajoreve, si dhe betonimi në pjesën e poshtme dhe anësore të skajoreve.	m'	135	4	540
2.1	Furnizimi, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit (0-31mm) për gjatë perimetrit të skajoreve me gjatësi 1.00 m, me trashësi d=20cm, ME≥50 MN/m ² . Llogaria në gjendje të ngjeshur.	m ³	30	7	210
II	TOTAL Punët e Gjermimit dhe Mbushjes				6710
III	Punët e Asfaltit				
3.1	Furnizimi dhe vendosja e Asfalt Betonit AB 0-16 me trashësi 7 cm sipas projektit. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur	m ²	635	7	4445
III	TOTAL Punët e Asfaltit				4445
IV	Mobilimet				
4.1	Furnizimi dhe montimi i portave të (golave) nga konstruksioni metalik sipas standardeve, në cmim të kalkulohet edhe rrjetat. Dimensionet e portës janë b/h=300/200 cm, ndërsa profili i shtyllave dhe traverses duhet të jenë Ø80 mm. Në cmim të kalkulohet edhe saldimet e nevojshme, ngjyrosja anti korezion dhe finalizimi i profileve me ngjyre të bardhë.	cope	2	210	420
4.2	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit (shtyllës) prej celikut me dimensione standarte dhe tabelës së basketbollit me dim.(180x120)cm prej pliesterit të armuar, koshit (rrëthit) me rrjete. Konstruksioni metalik me profil HOP (200x150x4)mm. Në cmim duhet të përfshihet fiksimi, rrjeta e koshit, bulonat adekuate, ngjyrosja me bazë, ngjyrosja me ngjyre antikorrozioni, saldimet, elementet për fiksime.	cope	2	170	340
4.3	Furnizimi dhe shenjëzimi i vijave të fushës me ngjyre të bardhë mbi asfalt. Shenjëzimi i vijave të bëhet sipas projektit të dhënë. Trashësia e vijave në rrafshin horizontal duhet të jenë min 80 mm.	m'	488	0.4	195.2


IV	TOTAL Mobilimet	955.2
VEREJTJE: Pas perfundimit te puneve duhet te behet pastrimi dhe largimi i mbeturinave deri ne deponi.		
REKAPITULIMI GODANC I EPERMË		
1	Punët e Demolimit	230
2	Punët e Gërmimit dhe Mbushjes	6710
3	Punët e Asfaltit	4445
4	Mobilimet	955.2
TOTALI GODANC I EPERMË		12340.2

REKAPITULIMI		
1	PJETERSHTIÇË	14823.2
2	ZBORC	18586
3	CARRALEVË	14359.2
4	MOLLOPOLC	12747.2
5	GODANC I EPERMË	12340.2
TOTALI TEREKET SPORTIVE		72855.8

"Rregullimi i trotuarit në fshatin Gllavicë"						
Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion						
		Përshkrimi i punëve	njësia	cmimi		totali
1.1	PASTRIMI I TERENIT					
1.1.1	Pastrimi I terrenit , prerja dhe largimi i shkurreve dhe drunjeve me diametër deri 50 cm, ne anë të rruges ku do te punohet trotuari		m'	800	0.1	80
1.1.2	Demontimi i rrethojave metalike, mureve prej betoni dhe prej bllokave dhe tullave me lartësi mesatare 1-2 m në njëren anë të trupit te rruges me ngarkim dhe transport deri në deponi në largësi min 10km		m'	800	0.1	80
1.1.3	Demontimi i shenjave të trafikut dhe reklamave, shfrytëzimi i pjeserishem i tyre per informim te trafikut gjate kohes se punimeve		m'	800	0.1	80
1.1.4	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor,me largim te materialit deri ne deponi min 10 km		m'	800	0.1	80
1.1.5	Zhvendosja e shtyllave elektrike, PTT,Ndriqimit ne vendin ku e percakton autoriteti kompetent		cope	1	100	100
1.1.6	Ngritja e pusetave ekzistuese deri ne nivelin e rruges me te gjitha elementet ne kete pozicion te kalkulohet edhe Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t.		cope	30	70	2100
TOTALI: 1.1						2520
1.2	PUNËT TOKËSORE					
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorise së II- IV duke përfshi edhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.		m³	360	0.4	144
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te trotuarit me ngjeshmeri 30 MN/m2		m²	1200	0.2	240
1.2.3	Punimi i bermave pas trotuarit me trashesi 10 cm me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja e tyre		m'	800	0.7	560


1.2.4	Furnizimi me material dhe punimi i shtreses stabilizuese me material guror 63-150 mm me trashësi $\tau=20\text{cm}$ me $M_{sh}=60\text{MN/m}^2$	m^3	240	4	960
1.2.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (80MN/m^2) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi $\tau=25\text{cm}$, ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m^3	300	5	1500
1.2.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (100MN/m^2) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi $\tau=10\text{cm}$, ketu hyjne trotuari dhe shtegu I biçikletave.	m^3	120	7	840
1.2.7	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 18/24 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion, ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m'	800	6	4800
1.2.8	Furnizimi dhe vendosja e skajorëve 10/20 kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion, ketu hyjne trotuari dhe stacioni I autousit.	m'	800	4	3200
1.2.9	Furnizimi dhe vendosja e kubëzave të betonit me trashësi $\tau=8\text{cm}$ duke përfshirë edhe rreren 0-4 për të vene në veprë kubzat, kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra, abrazion. Forma e tyre përzgjedhet nga investitori.	m^2	1200	7	8400
TOTALI: 1.2					20644

REKAPITULLIMI		
1.1	PASTRIMI I TERENIT	2520
1.2	PUNËT TOKËSORE	20644
Shuma e subtotaleve Rregullimi i trotuarit në fshatin Gllavicë:		23164

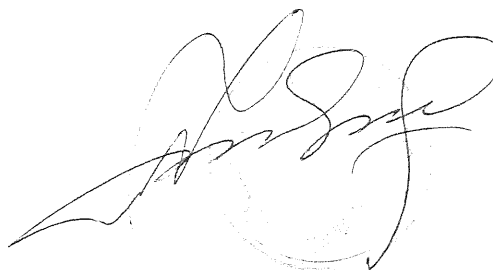

REKAPITULLIMI TOTAL		
1	TOTALI TERRENET SPORTIVE	72855.8
2	Shuma e subtotaleve Rregullimi i trotuarit në fshatin Gllavicë	23164
TOTALI I PËRGJITHSHËM:		96019.8

23164

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	"LEDI ING" SHPK
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të oe:	ISMET FAZLIJA
Nënshkrimi:	
data:	16/10/2018
vula:	