



KOMUNA SHTIME
ZYRA E PROKURIMIT

Nr. A 03/1/028
Data: 30.07.2020

ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES (Autoriteti Kontraktues) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 131 ose 045 444 509 që e përfaqëson Muhadin Halili Drejtor i Prokurimit në njëren anë dhe

Dashnim Jashari B.I. N.T.P. Ardhmëria ,, që e përfaqëson Dashnim Jashari tel: 044-228-437 ,Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 17.07.2020 nr. i references 06/121 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/329 të datës 17.07.2020 me qëllim të vazhimit të kontratës për: Ndërtimi –zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc (Punë Shtesë) ,drejtoria e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhimit të kontratës bazë nr.03/1/046 të datës 27.08.2019

Neni 1

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe Dashnim Jashari B.I.N.T.P ,, Ardhmëria ,, për projektin : Ndërtimi –zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc (Punë Shtesë) Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr 03/1/046 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

Neni 2

Kohëzgjatja dhe afati i vazhimit

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 3 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

Neni 3

Çmimi

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 6,023.70 euro (Gjatë mijë e njëzetë e tri euro e shtatëdhjetë cent) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

Neni 4

Pagesa

Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I.Shtime , do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

Neni 5

Efekti Juridik

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veçanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneksi i referohet kontratës bazë.

Neni 6

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet inegrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit (Arsyetimi)
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

Neni 7

Pelqimi i Vullnetit

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfar force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë anekst kontratë .

Neni 8

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .

Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi :

Data : 30.07.2020



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Munadit Halili

Pozita : Drejtor i Prokurimit

Nënshkrimi :

Data : 30.07.2020




PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË NË PROJEKTIN "Ndërtim – zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopolc"

A					
ASFALTIMI I RRUGËVE					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
	Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, atestet e nevojshme, mekanizimin dhe puniminin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet, si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave te rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit				
1	PROJEKTI I RRUGËS		Kontrata		
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	95.00	0.30	28.50
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	95.00	0.05	4.75
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	95.00	0.15	14.25
	TOTALI:1.1				47.50
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	800.00	0.50	400.00
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2 ,perfshihen edhe kyqjet.	m ²	1,090.00	0.05	54.50
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	190.00	0.30	57.00
	TOTALI:1.3				511.50



Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				
1.4.1	Furnizimi dhe punimi i mbushjes dhe stabilizimi me material guror jokohorent të sjellur nga huaza fraksion 60-150mm në largësi 10km me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>15%, me trashësi sipas projektit t=40 cm , minimum tri kalime me cilindër vëbrues 25 ton, të përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	386.00	1.00	386.00
1.4.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm , përfshihen edhe kyqjet. -Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	288.00	2.00	576.00
1.4.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=10 cm , në këtë shtresë është llogaritur edhe sasia për rregullimin e gjeometrisë në kthesa dhe në drejtim, përfshihen edhe kyqjet. Sasia e llogaritur në gjendje të ngjeshur si vijon:	m ³	163.00	4.00	652.00
1.4.4	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit AB 016 me trashësi t=7cm, përfshihen edhe kyqjet	m ²	550.10	7.00	3,850.70
TOTALI:1.4					5,464.70
REKAPITULIMI I PERGJITHSEM					
ASFALTIMI I RRUGËVE					
Nr.	Pozicioni				Vlera(€)
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKË NË TERËN				47.50
1.3	PUNËT TOKËSORE				511.50
1.4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				5,464.70
TOTALI I PERGJITHSHËM ME TVSH					6,023.70

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME rr. "TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	<i>[Signature]</i>
Data	24/07/2020
Vula	

PLANI DINAMIK I PROJEKTIT-punet shtesë

Ndërtimi-zgjerimi I rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopoc-(Punë Shtesë)


Numri I mbrendshem:617-2020-046-535


Nr PËRSHKRIMI I POZICIONIT	ditet e punes				
	1	2	3	4	5
1. INQIZIMI I TRASES					9
2. PUNËT TOKËSORE					
3. KONSTRUKSIONI I RRUGËS					

SHTIME ME: 24/07/2020

METODA E GENTOGRAMIT
DITE PUNE: 3

N.T.P. "ARDHMERIA"-SHTIME
TEL:044/145 467
TEL:044/228 437



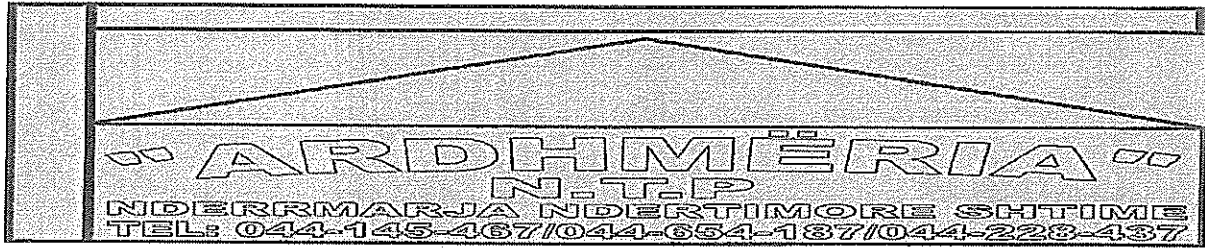

1.	ADRESA	Shtime, rr. "Tiranes"
2.	NRB:	810624082

AFATI I LIFERIMIT TË MATERIALIT DHE PUNËVE

**"Ndërtimi-zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopoc
(Punë Shtesë)"**

Nr i prokurimit	
Nr i brendshëm	617-2020-046-535

Afati i liferimit të punëve dhe materialit 3 (*TRI*) ditë, pra sipas kërkesës në dosje të Tenderit.

Shtime mc:24/07/2020

