



**KOMUNA SHTIME**

**DREJTORIA E PROKURIMIT**

**KONTRATË PUNE**

Numri i kontratës: 617-24-8428-5-2-1/C755

Komuna Shtime, Rr. "Tahir Sinani", tel. 0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili, Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

N.T.P., Ardhmëria „emri tregtar, Dashnim Jashari BI”, emri i biznesit, Rr. „Tahir Sinani”, Shtime, që e përfaqëson z. Dashnim Jashari Drejtor tel. 044-228-437 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**Ndërtimi i urave në fshatin Carralevë dhe Muzeqinë**

Me numër identifikues: 617-24-8428-5-2-1

**Neni 1 Lënda**

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Ndërtimi i urave në fshatin Carralevë dhe Muzeqinë**

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve është : 157,098.63€(një/pesë/shtatë/zero/nëntë/tetë/gjashtë/tre)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; Po

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria); Po

Sigurimi i Ekzekutimit Po

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

<b>Emri:</b>	Muhadin Halili	<b>Emri:</b>	Dashnim Jashari
<b>Pozita:</b>	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	<b>Pozita:</b>	Drejtor
<b>Nënshkrimi</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	18.09.2024	<b>Data:</b>	18.09.2024
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 617-24-8428-5-2-1/C755

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare,

Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime

të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9            Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10           Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11           Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë,

skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

#### **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

##### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

## **Neni 21      Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22      Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj *"Menaxherin e Projektit"*, të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te

Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një

Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27      Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28      Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29      Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe

- b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i

projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

## **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të

arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 43      Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-24-8428-5-2-1/C755

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% e vlerës së kontratës për periudhen deri më 20.10.2026</b> pastaj do të nënshkruhet kontrata .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve</li> <li>2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve</li> <li>3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve)</li> <li>4. dëmtim personal ose vdekje:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) të punëtorëve të Kontraktuesit</li> <li>(ii) të personave të tjerë</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</b></p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim programin për punët brenda <i>tri</i> ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	<b>Data e fillimit do të jetë: 20.09.2024</b>
	17.2	<b>Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 20.09.2026</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25 %</b> për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshem.

Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i projektit emrohet nga ZKA.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mënyra e Pagesave	30.1	<p><b>Pagesa do të bëhet si në vijim:</b></p> <p><b>Pagesa në shumë prej 20,000.00 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2024 në bazë të situatave (Çertifikatave) të verifikuara nga Menaxheri i kontratës. Shuma prej 40,000.00 euro, do të bëhet pagesë nga buxheti i vitit 2025 ndërsa shuma prej 97,098.630 euro do të bëhet nga buxheti i vitit 2026.</b></p> <p>OE duhet të sjellë këto dokumente për pagesën e fundit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Garancioni për punët e kryera për( 12 muaj )</li> <li>2.Raporti i pranimin teknik nga komisioni.</li> <li>3.Situacioni përfundimtar .</li> <li>4.Fatura e rregullt.</li> <li>5.Raporti nga mbikqyrësi për përfundimin e punëve me plan dinamik</li> </ol>
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	OE, është i obliguar të sjellë një garancion bankar ose nga kompania e sigurimit të vlerës së 10% të kontratës për periudhën 12 mujore nga data e pranimin teknik të projektit.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

## NDËRTIMI I URAVE NË FSHATIN CARRALEVE DHE MUZEQINE

Kujdes, sugjerohet vizita e punishtes para ofertimit, per shkak te terrenit, shtratit te Lumit

**A**

### URA ME GJAËSI L=10 m , REÇAK

Nr.	Përshkrimi I punëve	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
-----	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

1	PUNËT PARAPREGADITORE				
1.1	Pregaditja dhe fillimi I punimeve në hapjen e kantierit punues për realizimin e punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	400	400
1.2	Shënimi I kantierit me shenja informimi dhe rreziku gjatë kohës s sa zgjatin punimet deri në dorezimin dhe inagurimin e urës.Llog në komplet	komplet	1	300	300
1.3	Shënimi gjeodezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në uren e planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së koritës së shtatit të lumit I cili do të rregullohet,Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimitLlog në m l	m'	130	20	2600
<b>Gjithsejt punë parapregaditore 1:</b>					<b>3,300.00 €</b>

2	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT				
2.1	Identifikimi I infrastrukturës nëntokësore,(ujësjellës ,kanalizime fekal,kablo elektrike .interneti apo të PTT.Llog në paushall	komplet	1	200	200
2.2	Pastrimi I terrenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët,Largimi I tyre në deponi,Deponin e cakton Investitori.Llog .në m²	m²	340	5	1700
2.3	Demolimi dhe rrenimi me kujdes të shtuar I mureve bregore nga betoni për urën egzistuese Vlen te theksohet se materiali i demoluar duhet te bartet dhe te transportohet në vendin te cilin e cakton Investitori . Llog në komplet	komplet	1	2000	2000
<b>Gjithsejt punë në pastrimin e terrenit 2:</b>					<b>3,900.00 €</b>

3	PUNËT E DHEUT				
3.1	Gërmimi I humusit dhe lesit nga sipërfaqet e shtratit të lumit me makinë ndertimore,në thellësi deri në ( 20- 30 ) cm, dhe njëkohësisht shtyerja e dheut në të dy anët e shtratit të lumit.Llog .në m²	m²	310	2	620

3.2	Gërmimi i dheut të kategoris IV-të themeleve të shtyllave bregore dhe të mureve mbrojtëse në shtratin të lumit dhe planifikimi i skarpateve me pjertësi sipas detajeve të dhëna në pjesën grafike Pjertësia nga (35 - 45) ° Në çmim të llogaritëd edhe pompimi dhe largimi i ujit nga gropa e gërmuar e themelit, me kujdes të shtuar. Dheun e gërmuar të transportohet në vend të caktuar të cilin e definojnë organi mbikqyres. Llog në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	232	6	1392
3.3	Ri kthimi dherimbushja, ngjeshja e dheut në gropën e gërmuar me parë, pranë themeleve të shtyllave të ures në shtratin e lumit, të punohën ramje në dy anët e bregut kah mesi i shtratit për 4 %. Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	116	6	696
3.4	Punimi dhe përpunimi i murit të shtratit të lumit me dhenjen humusore për dhenjen e formës për bregoret e shtratit të lumit. Llog. Në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120	5	600
<b>Gjithsejt 3:</b>					<b>3,308.00 €</b>

4 PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT					
4.1	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e zhavorit në gropen e germuar të themeve për shtyllat në bregun e lumit me trashësi 100 cm, ngjeshja të behët në çdo 10 cm, si dhe mbushjet mbrapa mureve bregore. Të punohën ramjet në dy anët e bregut kah mesi i shtratit të lumit me ramje prej 4 % Llog në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	76	13	988
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve në shtratin e lumit për sigurimin e skarpateve dhe themeleve me dim rreth 50 cm, të punohet ramja nga të dy anët e shtratit të lumit me 4% Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	110	15	1650
<b>Gjithsejt punë të zhavorit dhe gurit 4:</b>					<b>2,638.00 €</b>

5 PUNËT E BETONIT DHE BETON ARMES					
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtrese rrafshuese të betonit të varfër nën themeleve të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d = 10 cm, Me C - 12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4	75	300
5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit të klasit C - 25/30 të shputave të themeleve bregore, në shtratin e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drasat si dhe betonimi me betoni duhet vibruar dhe aditive për papershkrushmeri të ujit. Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe kallepet sipas detajeve grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23.8	80	1904
5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për shtyllat bregore të urës, me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje të kallepeve nga drasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve. Punimet të kryhen sipas detaje grafike. Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30.5	85	2592.5
5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për pjesen e mbistrukture, sikur të paraqitur në pjesët konstruktive, me beton arme të klasit C - 40/50 Me pregaditje të kallepeve nga drasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve. Punimet të kryhen sipas detaje grafike. Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19	95	1805
<b>Gjithsejt punë të betonit dhe betonarmes 5:</b>					<b>6,601.50 €</b>

6	PUNIMET E ARMIRIMIT				
6.1	Furnizimi I materialit ,pastrimi ,pretja lakimi si dhe montimin I armatures ne posicionin e parapapar sipas planit te armimit.Llog.kg	kg	10330.6	1.1	11363.69
Gjithsejt punë të armimit 6:					11,363.69 €

7	PUNË TË TJERA				
6.1	Furnizimi I materialit per punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga celiku,gardhi te punohet sipas detalit puntorik .gardhi duhet te pastrohete dhe te lyhet me nje ngjyr miniumi anti koroziv si dhe me dy lyerje me ngjyr depressive per metalen, Ngjyren e cakton Investitori Ankerimi i gardhit me bulona per pllaken e e mbistrutures.sipas detajeve të dhenuna ne projektin Llog. Në m1	m1	20	45	900.00
6.2	Furnizimi I materialit per punimin dhe montimin e l gypave per instalime te nevojeshme me Ø75 mm . Punimet te kryhen sipas detalit te prezentuar ne projekt ...Llog. në m1	m1	15	20	300.00
6.3	Furnizimi I materialit dhe punimin i mbeshtetjeve te ures nga materiali I neoprenit I cili eshte adekuat per kesi lloj konstruksion ,perskrimet dhe detaje jene te paraqitura ne pjesen grafike te projektit n.Llog. në m1	m1	8.2	40	328.00
6.4	Furnizimi I materialit dhe punimin i I hidroizolimit vertikal te mureve bregore dhe horizontal ne pjesen e mbistrutures me kondor 4 mm ne dy shtresa me lyerje dhe pastrim te siperfaqeve te cilat do te izoloohen Izolimi te realizohet me salldim me flake në te nxeht, .Llog. në m2	m2	98	10	980.00
	Furnizimi I materialit dhe punimin ,shtrirja si dhe ngjeshja e asfalt betonit me trashesi t=4 cm ,ne siperfaqen komunikueseLlog në m2	m2	34.25	10	342.50
6.5	Pastrimi definitiv I punishtës nga materialet dhe largimi I mbeturinave me ngarkim dhe transport gjerë në deponin të cilen e cakton organi mbikqyres deri ne 15 km.Llog në m2	m2	340	5	1700.00
Gjithsejt 7:					4,550.50 €

<b>REKAPITULIMI PËR 1 COPË URË L=10m</b>	
--	--

1	PUNËT PARAPREGADITOREAKE	3,300.00 €
2	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT	3,900.00 €
3	PUNËT E DHEUT	3,308.00 €

4	PUNËT E ZHAVORIT DHE GURIT	2,638.00 €	
5		PUNËT E BETONIT	6,601.50 €
6		PUNIMET E ARMIRIMIT	11,363.69 €
7		PUNË TË TJERA	4,550.50 €
TOTALI+18%		42,080.79 €	

B

URA ME GJATËSI L=6 m , CARALEVË

PUNËT PARAPREGADITORE					
I					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Pregaditja dhe fillimi i punimeve në hapjen e kantierit punues për realizimin e punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	250.00 €	250.00 €
1.2	Identifikimi i përvojave nëntoksore dhe mbitoksore (Insalime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi ), Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e ures nga betoni i armuar. Llog komplet . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale i te njejtave të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në sanimin e gjendjes.	komplet	1	250.00 €	250.00 €
1.3	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.Llog. në komplet	komplet	1	800.00 €	800.00 €
1.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën përkatëse. E njejt	m1	12	10.00 €	120.00 €
1.5	Shënimi gjeodezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në urën e planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së koritës së shtatit të lumit I cili do të rregullohet,Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimitLlog në m'	m'	50.6	2.00 €	101.20 €
1.6	Pregaditja dhe punimi I nje kalimi alternativ ( ure e improvizuar nga skelet metalike dhe drrasa fosne ) për kalimin pa pengesa per nxenes ,pasi ne afersi ndodhet shkolla dhe xhamija e fshatit , dhe kalimtar tjer,gjatesi maksimale deri ne 10,0 m .Llog. Në komplet	komplet	1	2,500.00 €	2,500.00 €
Gjithsejt punime parapegaditore :					4,021.20 €
II					
PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË URËS EGZISTUESE					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëshënuara) ti largojë nga punishtja apo ti transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materialesh. Materialet që i nevoiten Investitorit duhet të deponohen në depot e parapara për grumbullim të materialit në depot të cilën e cakton Investitori.

2.1	Identifikimi I infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokesore ,(ujësjellës ,kanalizime fekal,kablo elektrike .interneti apo të PTT.Llog në komplet	komplet	1	150	150.00 €
2.2	Demolimi infrastrukturës nëntokësore me kujdes,(ujësjellës ,kanalizime fekal,Kubza betoni pjesa ku do të vendosen themelet e ures). Si dhe zgjidhja alternative për lokalitetin deri sa të zgjatim punimet në kantierin e cekur.log në komplet	komplet	1	150	150.00 €
2.3	Demolimi me kujdes të shtuar I gardhit metalik egzistues dhe pllakës së urës nga beton armeja me trashësi deri në 50 cm, me sistem dhe mbështetje në konstruksionin e mureve bregore , me mjete për thyerje me çekana apo vegla dhe kompresore adekuate , prerje të betonit.materialin e demoluar duhet të transportohet gjerë në deponin të cilën e cakton Investitori.Llog në m2	m <sup>2</sup>	50	50	2,500.00 €
2.4	Demolimi dhe rrenimi me kujdes të shtuar I mureve bregore nga betoni për urën egzistuese Vlen te theksohet se materiali i demoluar duhet te bartet dhe te transportohet në vendin te cilin e cakton Investitori . Llog në komplet	komplet	1	500	500.00 €
2.5	Pastrimi I terenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët,Largimi I tyre në deponi,Deponin e cakton Investitori.Llog .në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100	5	500.00 €
<b>Gjithsejt punime demoluese dhe pastruese :</b>					<b>3,800.00 €</b>

III

**PUNËT TOKESORE**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Germimi i dheut për themelet bregore të urës për terene të pa kategorizuara kategorisë për terene lumore me makina ndërtimore dhe me vegla dore, me thyerje ,materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	165.00	6.00	990.00 €
3.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazeve të themelit të murit bregor mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.40	2.00	130.80 €
3.3	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	36.40	5.00	182.00 €
<b>Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:</b>					<b>1,302.80 €</b>

VI

**PUNËT E MBUSHJES**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazen e themelit me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri në shtresa 50MN/m <sup>2</sup> .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45.36	12.00	544.32 €

4.2	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e shtresa e konsoliduar me argjill sikurse ne projektin e projektuar me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri ne shtresa 50MN/m <sup>2</sup> .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22.75	10.00	227.50 €
4.3	Furnizimi dhe mbushja punimi me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere Gjatësin dhe lartesine e murit bregore Mes=50 cm.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23.20	15.00	348.00 €
4.4	Furnizimi dhe montimi I gypit te perforuar te dreazhit PVC Ø120 mm prapa murit Ne qmim te parashifet mbulimi me gjeotekstil membran-me gjersi te zhvilluar prej 2. 0m edhe shtangimi me stabilizues nga betoni e gjithë sipas detali.Llog në m'.	m'	14.40	15.00	216.00 €
4.5	Furnizimi si dhe punimi I Gypi PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni I armuar çdo 2.0 m ,zig zak.Llog në m'	m'	14.40	10.00	144.00 €
4.6	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me material rrethor te zgjedhur dhe te shqyrtuar nga dheun e germuar mngjeshja në shtresa deri ne 20 cm d.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32.40	8.00	259.20 €
<b>Gjithsej punë të mbushjes:</b>					<b>1.739.02 €</b>
<b>V</b>	<b>PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi I shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d =10 cm,Me C - 12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6.28	65.00	408.20 €
5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi I Betonit të klasit C - 25/30 për shputat te themeleve bregore dhe pllakës në shtratin e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit..Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16.84	75.00	1,263.00 €
5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi I betonit per shtyllat bregore ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara ne llogarin statike .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13.70	85.00	1,164.50 €

5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit per pjesen e mbistrukturës ,sikur të paraqitur në pjesën konstruktive me punim të vutave dhe elementeve të shkurta ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat dhe skeleve te renda me betonimi me beton me shtesa aditive për papërshkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detaje grafike të paraqituna ne llogarin statike.Llog. në m3	m³	20.32	85.00	1,727.20 €
5.5	Furnizimi, transporti, dhe punimi i traveve të mbi pllakes me dim 25x20 cm,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m³	0.73	85.00	62.05 €
5.6	Furnizimi, transporti, dhe punimi i pllakes kaluese me gjeometri dhe forme sikurse e paraqitur ne detaje ,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m³	6.87	85.00	583.95 €

**Gjithsejt punë të betonit dhe betonarmes :** 5,208.90 €

**VI**

**PUNËT E ARMATURËS**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.1	Furnizimi i hekurit ndërimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike te armimit te perfshira ne projekt. Llogaritja në kg.	kg	7,158.75	1.25	8,948.44 €

**Gjithsej punë të armimit:** 8,948.44 €

**VII**

**PUNË TË TJERA TË NDRYSHME**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
7.1	Furnizimi i materialit per punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga celiku,gardhi te punohet sipas detalit puntorik .gardhi duhet të pastrohet dhe të lyhet me dy shtresa ngjyrë miniumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lyerje me ngjyr depresive per metale, Ngjyrën e cakton organi mbikqyres me Investitorin Ankerimi i gardhit metalik realizohet me anker bulona për pllaken e e mbistrukturesnë çdo 1.15 m gjatësi.Llog. Në m1,	m'	14.4	45	648.00 €
7.2	Furnizimi i materialit per punimin dhe montimin e l gypave PVC per instalime te nevojëshme në të dy anët e ures me me 2 Ø75 mm . Punimet te kryhen sipas detalit te prezentuar ne projekt .Llog. në m1	m'	20.2	10	202.00 €

7.3	Furnizimi I materialit per punimin dhe montimin e kanalizimit atmosferik për lëshesat e ujit prej gypave PVC Ø 160 mm Lëshesat duhet te pregaditen dhe punohesh sipas detajeve dhe elementeve konstruktive Kapaku i lëshesës duhet të jetë nga grilla e metalit nga giza e shkrirë, Distanca në mes të lëshesave e propozuar në çdo 4 m Llog. në copë.	cop	4	50	200.00 €
7.4	Furnizimi I materialit dhe punimin i I hidroizolimit vertikal te mureve bregore dhe horizontal në pjesën e mbistrukturës me një lyerje të ftofët me bitulit të lëngët dhe me kondor 4 mm ne dy shtresa me lyerje dhe pastrim te sipërfaqeve te cilat do te izoloohen Izolimi te realizohet me salldim me flake në te nxeht shtresat kalohën me +10 cm, .Llog. në m2	m <sup>2</sup>	96.4	10	964.00 €
7.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve kubëza nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet te gjitha punet paraprake si edhe dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne sipërfaqen e cila eshte e kubezuar	m <sup>2</sup>	50	20	1,000.00 €
7.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve në shtratin e lumit ( B =10 m1),në terrenin paraprakisht të pregaditur, Gurët të jenë aluvial me madhësi dhe formë me dim rreth 50 cm ,të punohet ramja nga të dy anët e shtratit të lumit me 4% .Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.25	25	1,631.25 €
7.7	Pastrimi definitiv I kantierit punues të urës së betonit pas realizimit te punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	500	500.00 €
<b>Gjithsej punë të tjera te ndryshme:</b>					<b>5,145.25 €</b>

<b>VIII</b>	<b>PUNË TË ASFALLTIT</b>
-------------	--------------------------

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.1	Perzierja e asfaltit (AB11 etj) me perforcues te asfaltit me përberje të fibrave te Aramidit dhe Polyolefineve ( FORTA FI apo I ngjajshëm) ose material të tjera me përberje dhe karakteristika të njejta (500 gr/1 ton asphalt).				
8.1	Furnizimi, transporti dhe shtresimi I asfaltbetonit BIT 60 AB 11, 011mm, me d= 4cm ne gjendje te ngjeshur duke e përfshi pastrimin, larjen dhe lyerjen me emulzion. Llog në m2	m <sup>2</sup>	43.5	20	870.00 €
<b>Gjithsej punë të asfaltit:</b>					<b>870.00 €</b>

<b>REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË NDERTIMIN E URES L=6m</b>
--

<b>I</b>	<b>PUNËT PARAPREGADITORE</b>	4,021.20 €
<b>II</b>	<b>PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT TË URËS</b>	3,800.00 €
<b>III</b>	<b>PUNËT TOKESORE</b>	1,302.80 €
<b>IV</b>	<b>PUNËT E MBUSHJES</b>	1,739.02 €
<b>V</b>	<b>PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES</b>	5,208.90 €
<b>VI</b>	<b>PUNËT E ARMATURËS</b>	8,948.44 €
<b>VII</b>	<b>PUNË TË TJERA TË NDRYSHME</b>	5,145.25 €
<b>VIII</b>	<b>PUNË TË ASFALLTIT</b>	870.00 €

REKAPITULLIMI TOTAL B :

31,035.61 €

C

URA ME GJATËSI L=6 m , CARALEVË

PUNËT PARAPREGADITORE

I					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Pregaditja dhe fillimi I punimeve në hapjen e kantierit punues për realizimin e punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	1,000.00 €	1,000.00 €
1.2	Identifikimi ipërçojave nëntoksore dhe mbitoksore (Insalime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi ), Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e ures nga betoni i armuar. Llog komplet . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale i te njejtave të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në sanimin e gjendjes.	komplet	1	125.00 €	125.00 €
1.3	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.Llog. në komplet	komplet	1	150.00 €	150.00 €
1.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armuruesve së bashku me mbulesën perkatëse. E njejta duhet të demontohet pas përfundimit të punimeve.Llog në m1	m1	12	10.00 €	120.00 €
1.5	Shënimi gjeodezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në urën e planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së koritës së shtatit të lumit I cili do të rregullohet,Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimitLlog në m'	m'	50.6	5.00 €	253.00 €
1.6	Pregaditja dhe punimi I nje kalimi alternativ ( ure e improvizuar nga skelet metalike dhe drasa fosne ) për kalimin pa pengesa per nxenes ,pasi ne afersi ndodhet shkolla dhe xhamija e fshatit , dhe kalimtar tjer,gjatesi maksimale deri ne 10,0 m .Llog. Në komplet	komplet	1	500.00 €	500.00 €
<b>Gjithsejt punime parapegaditore :</b>					<b>2,148.00 €</b>
II					
PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË URËS EGZISTUESË					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëshënuara) ti largojë nga punishtja apo ti transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materialesh. Materialet qe I nevoiten Investitorit duhet te deponohen ne depot e parapara per grumbullim te materialit ne depot të cilën e cakton Investitori.				
2.1	Identifikimi I infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokesore ,(ujësjellës ,kanalizime fekal,kablllo elektrike .interneti apo të PTT.Llog në komplet	komplet	1	250	250.00 €

2.2	Demolimi infrastrukturës nëntokësore me kujdes,(ujësjellës ,kanalizime fekal,Kubza betoni pjesa ku do te vendosen themelet e ures). Si dhe zgjidhja alternative për lokalitetin deri sa te zgjatim punimet ne kantierin e cekur.log në komplet	komplet	1	125	125.00 €
2.3	Demolimi me kujdes te shtuar I gardhit metalik egzistues dhe pllakës së urës nga beton armeja me trashësi deri në 50 cm, me sistem dhe mbeshtetje ne konstruksionin e mureve bregore , me mjete për thyerje me çekana apo vegla dhe kompresore adekuate , prerje të betonit.materialin e demoluar duhet të transportohet gjerë në deponin të cilën e cakton Investitori.Llog në m2	m <sup>2</sup>	50	10	500.00 €
2.4	Demolimi dhe rrenimi me kujdes të shtuar I mureve bregore nga betoni për urën egzistuese Vlen te theksohet se materiali i demoluar duhet te bartet dhe te transportohet në vendin te cilin e cakton Investitori . Llog në komplet	komplet	1	150	150.00 €
2.5	Pastrimi I terrenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët,Largimi I tyre në deponi,Deponin e cakton Investitori.Llog .në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100	5	500.00 €
<b>Gjithsejt punime demoluese dhe pastruese :</b>					<b>1,525.00 €</b>
<b>III</b>	<b>PUNËT TOKESORE</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
3.1	Germimi i dheut per themelet bregore te ures per terene te pa kategorizuara kategorisë per terene lumore me makina ndërtimore dhe me vegla dore, me thyerje ,materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	165.00	4.00	660.00 €
3.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së themelit te murit bregore mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.40	1.00	65.40 €
3.3	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	36.40	1.00	36.40 €
<b>Gjithsejt punë demolimit rrenimit dhe tokësore:</b>					<b>761.80 €</b>
<b>VI</b>	<b>PUNËT E MBUSHJES</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
4.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nen bazen e themelit me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri ne shtresa 50MN/m <sup>2</sup> .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45.36	12.00	544.32 €
4.2	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e shtresa e konsoliduar me argjill sikurse ne projektin e projektuar me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri ne shtresa 50MN/m <sup>2</sup> .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22.75	10.00	227.50 €
4.3	Furnizimi dhe mbushja punimi me zhavorr te paster te lumit 63 mm ne tere Gjatësin dhe lartesine e murit bregore Mes=50 cm.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23.20	13.00	301.60 €

4.4	Furnizimi dhe montimi I gypit te perforuar te dreazhit PVC Ø120 mm prapa murit Në qmim te parashifet mbulimi me gjeotekstil membran me gjersi te zhvilluar prej 2.0m edhe shtangimi me stabilizues nga betoni e gjithë sipas detali.Llog në m'	m'	14.40	12.00	172.80 €
4.5	Furnizimi si dhe punimi I Gypi PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni I armuar çdo 2.0 m ,zig zak.Llog në m'	m'	14.40	12.00	172.80 €
4.6	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me material rrethanor te zgjedhur dhe te shqyrtuar nga dheun e germuar mngjeshja në shtresa deri ne 20 cm d.Llog. në m3	m³	32.40	10.00	324.00 €
<b>Gjithsej punë të mbushjes:</b>					<b>1,743.02 €</b>

V

**PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi I shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d =10 cm, Me C - 12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3				
5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi I Betonit të klasit C 25/30 për shputat te themeleve bregore dhe pllakës në shtratit e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit..Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike.Llog. në m3	m³	16.84	75.00	1,263.00 €
5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi I betonit per shtyllat bregore ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara ne llogarin statike .Llog. në m3	m³	13.70	85.00	1,164.50 €
5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi I betonit per pjesen e mbistrukturës ,sikur të paraqitur në pjesën konstruktive me punim të vutave dhe elementeve të shkurta ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat dhe skeleve te renda me betonimi me beton me shtesa aditive për papërshkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detaje grafike të paraqituna ne llogarin statike.Llog. në m3	m³	20.32	85.00	1,727.20 €
5.5	Furnizimi, transporti, dhe punimi I traveve të mbi pllakes me dim 25x20 cm,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m³	0.73	85.00	62.05 €

5.6.	Furnizimi, transporti, dhe punimi i pllakes kaluese me gjeometri dhe forme sikurse e paraqitur ne detaje ,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m³	6.87	85.00	583.95 €
------	---	----	------	-------	----------

Gjithsejt punë të betonit dhe betonarmes : 4,800.70 €

VI

**PUNËT E ARMATURËS**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.1	Furnizimi i hekurit ndërimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit te perfshira ne projekt. Llogaritja në kg.	kg	7,158.75	1.5	10,738.13 €

Gjithsej punë të armimit: 10,738.13 €

VII

**PUNË TË TJERA TË NDRYSHME**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
7.1	Furnizimi I materialit per punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga celiku,gardhi te punohet sipas detalit puntorik .gardhi duhet të pastrohete dhe të lyhet me dy shtresa ngjyrë miniumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lyerje me ngjyr depresive për metale, Ngjyrën e cakton organi mbikqyres me Investitorin Ankerimi i gardhit metalik realizohet me anker bulona për pllaken e e mbistrukturesnë çdo 1.15 m gjatësi.Llog. Në m1,	m'	14.4	45	648.00 €
7.2	Furnizimi I materialit per punimin dhe montimin e l gypave PVC per instalime te nevojëshme në të dy anët e ures me me 2 Ø75 mm . Punimet te kryhen sipas detalit te prezentuar ne projekt .Llog. në m1	m'	20.2	15	303.00 €
7.3	Furnizimi I materialit per punimin dhe montimin e kanalizimit atmosferik për lëshesat e ujit prej gypave PVC Ø 160 mm Lëshesat duhet te pregaditen dhe punohebn sipas detajeve dhe elementeve konstruktive Kapaku i lëshesës duhet të jetë nga grilla e metalit nga giza e shkrirë,Distanca në mes të lëshesave e propozuar në çdo 4 m Llog. në copë.	cop	4	18	72.00 €
7.4	Furnizimi I materialit dhe punimin i I hidroizolimit vertikal te mureve bregore dhe horizontal në pjesën e mbistrukturës me një lyerje të stofët me bitullit të lëngët dhe me kondor 4 mm ne dy shtresa me lyerje dhe pastrim te siperfaqeve te cilat do te izoloohen Izolimi te realizohet me salldim me flake në te nxehet shtresat kalohën me +10 cm, .Llog. në m2	m²	96.4	10	964.00 €

7.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve kubëza nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris së kubëzave, kompetenc e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet të gjitha punet paraprake si edhe dhe shperndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar	m <sup>2</sup>	50	20	1,000.00 €
7.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve në shtratin e lumit (B = 10 m), në terrenin paraprakisht të pregaditur, Gurët të jenë aluvial me madhësi dhe formë me dim rreth 50 cm, të punohet ramja nga të dy anët e shtratin të lumit me 4% .Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.25	20	1,305.00 €
7.7	Pastrimi definitiv I kantierit punues të urës së betonit pas realizimit të punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	250	250.00 €
<b>Gjithsej punë të tjera të ndryshme:</b>					<b>4,542.00 €</b>

<b>VIII</b>	<b>PUNË TË ASFALLTIT</b>
-------------	--------------------------

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.1	Perzierja e asfaltit (AB11 etj) me perforcues të asfaltit me përberje të fibrave të Aramidit dhe Polyolefineve ( FORTA FI apo I ngjajshëm) ose material të tjera me përberje dhe karakteristika të njejta (500 gr/1 ton asphalt).				
8.1	Furnizimi, transporti dhe shtresimi I asfaltbetonit BIT 60 AB 11, 011mm, me d= 4cm në gjendje të ngjeshur duke e përfshi pastrimin, larjen dhe lyejen me emulzion. Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	43.5	20	870.00 €
<b>Gjithsej punë të asfaltit:</b>					<b>870.00 €</b>

<b>REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË NDERTIMIN E URES L=6m</b>
--

I	<b>PUNËT PARAPREGADITORE</b>	1,525.00 €
II	<b>PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT TË URËS</b>	1,525.00 €
III	<b>PUNËT TOKESORE</b>	761.80 €
IV	<b>PUNËT E MBUSHJES</b>	1,743.02 €
V	<b>PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES</b>	4,800.70 €
VI	<b>PUNËT E ARMATURËS</b>	10,738.13 €
VII	<b>PUNË TË TJERA TË NDRYSHME</b>	4,542.00 €
VIII	<b>PUNË TË ASFALLTIT</b>	870.00 €
<b>REKAPITULLIMI TOTAL B :</b>		<b>26,505.65 €</b>

<b>D</b>	<b>URA ME GJATËSI L=6 m, TERRITOR KOMUNËS SHTIMËS</b>
----------	---

<b>PUNËT PARAPREGADITORE</b>					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.1	Pregaditja dhe fillimi i punimeve në hapjen e kantierit punues për realizimin e punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	1,000.00 €	1,000.00 €

1.2	Identifikimi ipërçojave nëntoksore dhe mbitoksore (Insalime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi ). Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e ures nga betoni i armuar. Llog komplet . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale i te njejtave të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në sanimin e gjendjes.	komplet	1	150.00 €	150.00 €
1.3	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.Llog. në komplet	komplet	1	150.00 €	150.00 €
1.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën përkatëse. E njejta	m1	12	120.00 €	1,440.00 €
1.5	Shënimi gjeodezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në uren e planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së koritës së shtatit të lumit I cili do të rregullohet,Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimitLlog në m'	m'	50.6	4.00 €	202.40 €
1.6	Pregaditja dhe punimi I nje kalimi alternativ ( ure e improvizuar nga skelet metalike dhe drasa fosne ) për kalimin pa pengesa per nxenes ,pasi ne afersi ndodhet shkolla dhe xhamija e fshatit , dhe kalimtar tjer,gjatesi maksimale deri ne 10,0 m .Llog. Në komplet	komplet	1	400.00 €	400.00 €
<b>Gjithsejt punime parapegaditore :</b>					<b>3,342.40 €</b>
<b>II PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË URËS EGZISTUESE</b>					
Nr.	<b>Përshkrimi I Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
	Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëshënuara) ti largojë nga punishtja apo ti transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materialesh. Materialet qe I nevoiten Investitorit duhet te deponohen ne depot e parapara per grumbullim te materialit ne depot të cilën e cakton Investitori.				
2.1	Identifikimi I infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokesore ,(ujësjellës ,kanalizime fekal,kablo elektrike .interneti apo të PTT.Llog në komplet	komplet	1	120	120.00 €
2.2	Demolimi infrastrukturës nëntokësore me kujdes,(ujësjellës ,kanalizime fekal,Kubza betoni pjesa ku do te vendosen themelet e ures). Si dhe zgjidhja alternative për lokalitetin deri sa te zgjatim punimet ne kantierin e cekur.log në komplet	komplet	1	125	125.00 €
2.3	Demolimi me kujdes te shtuar I gardhit metalik egzistues dhe pllakës së urës nga beton armeja me trashësi deri në 50 cm, me sistem dhe mbeshtetje ne konstruksionin e mureve bregore , me mjete përe thyerje me çekana apo vegla dhe kompresore adekuate , prerje të betonit.materialin e demoluar duhet të transportohet gjerë në deponin të cilën e cakton Investitori.Llog në m2	m²	50	10	500.00 €

2.4	Demolimi dhe rrenimi me kujdes të shtuar I mureve bregore nga betoni për urën egzistuese Vlen të theksohet se materiali i demoluar duhet të bartet dhe të transportohet në vendin të cilin e cakton Investitori .Llog në komplet	komplet	1	500	500.00 €
2.5	Pastrimi I terenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët,Largimi I tyre në deponi,Deponin e cakton Investitori.Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100	5	500.00 €
<b>Gjithsejt punime demoluese dhe pastruese :</b>					<b>1,745.00 €</b>

III

**PUNËT TOKESORE**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Germimi i dheut për themelet bregore të ures për terene të pa kategorizuara kategorisë për terene lumore me makina ndërtimore dhe me vegla dore, me thyerje ,materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	165.00	5.00	825.00 €
3.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së themelit të murit bregore mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.40	2.00	130.80 €
3.3	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	36.40	5.00	182.00 €
<b>Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:</b>					<b>1,137.80 €</b>

VI

**PUNËT E MBUSHJES**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazen e themelit me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri në shtresa 50MN/m <sup>2</sup> .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45.36	12.00	544.32 €
4.2	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e shtresa e konsoliduar me argjill sikurse në projektin e projektuar me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri në shtresa 50MN/m <sup>2</sup> .Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	22.75	10.00	227.50 €
4.3	Furnizimi dhe mbushja punimi me zhavorr të pastër të lumit 63 mm në tere Gjatësin dhe lartesine e murit bregore Mes=50 cm.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23.20	12.00	278.40 €
4.4	Furnizimi dhe montimi I gypit të perforuar të dreazhit PVC Ø120 mm prapa murit Në qmim të parashifet mbulimi me gjeotekstil membran me gjersi të zhvilluar prej 2. 0m edhe shtangimi me stabilizues nga betoni e gjithë sipas detali.Llog në m'.	m'	14.40	10.00	144.00 €
4.5	Furnizimi si dhe punimi I Gypi PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni I armuar çdo 2.0 m ,zig zak.Llog në m'	m'	14.40	10.00	144.00 €
4.6	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me me material rrethor të zgjedhur dhe të shqyrtuar nga dheun e germuar mngjeshja në shtresa deri në 20 cm d.Llog. në m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	32.40	15.00	486.00 €
<b>Gjithsej punë të mbushjes:</b>					<b>1,824.22 €</b>

V

**PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi I shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d =10 cm, Me C - 12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	6.28	65.00	408.20 €
5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi I Betonit të klasit C - 25/30 për shputat te themeleve bregore dhe pllakës në shtratin e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit..Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	16.84	75.00	1,263.00 €
5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi I betonit per shtyllat bregore ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara ne llogarin statike .Llog. në m3	m <sup>3</sup>	13.70	85.00	1,164.50 €
5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi I betonit per pjesen e mbistrukturës ,sikur të paraqitur në pjesën konstruktive me punim të vutave dhe elementeve të shkurta ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje te kallepeve nga drrasat dhe skeleve te renda me betonimi me beton me shtesa aditive për papërshkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator per kesi lloj te punimeve.Punimet të kryhen sipas detaje grafike të paraçituna ne llogarin statike.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	20.32	85.00	1,727.20 €
5.5	Furnizimi, transporti, dhe punimi I trareve të mbi pllakes me dim 25x20 cm,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	0.73	85.00	62.05 €
5.6	Furnizimi, transporti, dhe punimi I pllakes kaluese me gjeometri dhe forme sikurse e paraqitur ne detaje ,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	6.87	85.00	583.95 €
<b>Gjithsejt punë të betonit dhe betonarmes :</b>					<b>5,208.90 €</b>
<b>VI</b>	<b>PUNËT E ARMATURËS</b>				
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

6.1	Furnizimi i hekurit ndërimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armaturës të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg.	kg	7,158.75	1.5	10,738.13 €
-----	---	----	----------	-----	-------------

**Gjithsej punë të armimit:** 10,738.13 €

**VII PUNË TË TJERA TË NDRYSHME**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
7.1	Furnizimi I materialit për punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga celiku, gardhi të punohet sipas detalit puntorik .gardhi duhet të pastrohet dhe të lyhet me dy shtresa ngjyrë miniumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lyerje me ngjyr depressive për metale. Ngjyrën e cakton organi mbikqyres me Investitorin Ankerimi i gardhit metalik realizohet me anker bulona për pllaken e e mbistrukturesnë çdo 1.15 m gjatësi. Llog. Në m1,	m'	14.4	45	648.00 €
7.2	Furnizimi I materialit për punimin dhe montimin e l gypave PVC për instalime të nevojshme në të dy anët e ures me me 2 Ø75 mm . Punimet të kryhen sipas detalit të prezentuar në projekt .Llog. në m1	m'	20.2	12	242.40 €
7.3	Furnizimi I materialit për punimin dhe montimin e kanalizimit atmosferik për leshesat e ujit prej gypave PVC Ø 160 mm Leshesat duhet të pregaditen dhe punohet sipas detajeve dhe elementeve konstruktive Kapaku i leshesës duhet të jetë nga grilla e metalit nga giza e shkrirë, Distanca në mes të leshesave e propozuar në çdo 4 m Llog. në copë.	cop	4	15	60.00 €
7.4	Furnizimi I materialit dhe punimin i I hidroizolimit vertikal të mureve bregore dhe horizontal në pjesën e mbistrukturës me një lyerje të ftofët me bitulit të lëngët dhe me kondor 4 mm në dy shtresa me lyerje dhe pastrim të sipërfaqeve të cilat do të izolohehen Izolimi të realizohet me salldim me flake në të nxehet shtresat kalohën me +10 cm, .Llog. në m2	m <sup>2</sup>	96.4	10	964.00 €
7.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve kubëza nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet të gjitha punet paraprake si edhe dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar	m <sup>2</sup>	50	12	600.00 €
7.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve në shtratin e lumit ( B =10 m1), në terrenin paraprakisht të pregaditur, Gurët të jenë aluvial me madhësi dhe formë me dim rreth 50 cm ,të punohet ramja nga të dy anët e shtratin të lumit me 4% .Llog në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65.25	10	652.50 €
7.7	Pastrimi definitiv I kantierit punues të urës së betonit pas realizimit të punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	250	250.00 €

Gjithsej punë të tjera te ndryshme: 3,416.90 €

**VIII PUNË TË ASFALLTIT**

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.1	Perzierja e asfaltit (AB11 etj) me perforcues te asfaltit me përberje të fibrave te Aramidit dhe Polyolefineve ( FORTA FI apo I ngjajshëm) ose material të tjera me përberje dhe karakteristika të njehta (500 gr/1 ton asphalt).				
8.1	Furnizimi, transporti dhe shtresimi I asfaltbetonit BIT 60 AB 11, 011mm, me d= 4cm ne gjendje te ngjeshur duke e përfshi pastrimin, larjen dhe lyerjen me emulzion. Llog në m2	m <sup>2</sup>	43.5	20	870.00 €
Gjithsej punë të asfaltit:					870.00 €

**REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË NDERTIMIN E URES 1 copë L=6m**

I	PUNËT PARAPREGADITORE	3,342.40 €
II	PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT TË URËS	1,745.00 €
III	PUNËT TOKESORE	1,137.80 €
IV	PUNËT E MBUSHJES	1,824.22 €
V	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES	5,208.90 €
VI	PUNËT E ARMATURËS	10,738.13 €
VII	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME	3,416.90 €
VIII	PUNË TË ASFALLTIT	870.00 €
REKAPITULLIMI TOTAL D :		28,283.35 €

**F URA ME GJATËSI L=6 m , TERRITOR KOMUNËS SHTIMËS**

PUNËT PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Pregaditja dhe fillimi I punimeve në hapjen e kantierit punues për realizimin e punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	1,000.00 €	1,000.00 €
1.2	Identifikimi ipërçojave nëntoksore dhe mbitoksore (Insalime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi ), Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e ures nga betoni i armuar. Llog komplet . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale i te njejtave të gjitha shpenzimet i bartë kompania punëkryese der në sanimin e gjendjes.	komplet	1	150.00 €	150.00 €
1.3	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.Llog. në komplet	komplet	1	150.00 €	150.00 €
1.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën perkatëse. E njehta	m1	12	100.00 €	1,200.00 €

1.5	Shënimi gjeodezik për realizimin dhe përcjelljen e punimeve në uren e planifikuar, dhe për përtëritja e trasës së koritës së shtatit të lumit I cili do të rregullohet, Në çmim duhet të përcillen punimet ne realizimin e të gjitha fazave te egzekutimit. Llog në m'	m'	50.6	2.00 €	101.20 €
1.6	Pregaditja dhe punimi I nje kalimi alternativ ( ure e improvizuar nga skelet metalike dhe drrasa fosne ) për kalimin pa pengesa per nxenes ,pasi ne afersi ndodhet shkolla dhe xhamija e fshatit , dhe kalimtar tjer, gjatësi maksimale deri ne 10,0 m .Llog. Në komplet	komplet	I	1,200.00 €	1,200.00 €
<b>Gjithsejt punime paraqegaditore :</b>					<b>3,801.20 €</b>
<b>II PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT DHE RRENIMIT TË URËS EGZISTUESE</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
	Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëshënuara) ti largojë nga punishtja apo ti transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materialesh. Materialet qe I nevoiten Investitorit duhet te deponohen ne depot e parapara per grumbullim te materialit ne depot të cilën e cakton Investitori.				
2.1	Identifikimi I infrastrukturës nëntokësore dhe mbitorësore ,(ujësjellës ,kanalizime fekal,kablo elektrike ,interneti apo të PTT.Llog në komplet	komplet	1	120	120.00 €
2.2	Demolimi I infrastrukturës nëntokësore me kujdes,(ujësjellës ,kanalizime fekal,Kubza betoni pjesa ku do te vendosen themelet e ures). Si dhe zgjidhja alternative për lokalitetin deri sa te zgjatin punimet ne kantierin e cekur.log në komplet	komplet	1	120	120.00 €
2.3	Demolimi me kujdes te shtuar I gardhit metalik egzistues dhe pllakës së urës nga beton armeja me trashësi deri në 50 cm, me sistem dhe mbeshtetje ne konstruksionin e mureve bregore , me mjete përe thyerje me çekana apo vegla dhe kompresore adekuate , prejre të betonit.materialin e demoluar duhet të transportohet gjerë në deponin të cilën e cakton Investitori.Llog në m2	m <sup>2</sup>	50	10	500.00 €
2.4	Demolimi dhe rrenimi me kujdes të shtuar I mureve bregore nga betoni për urën egzistuese Vlen te theksohet se materiali i demoluar duhet te bartet dhe te transportohet në vendin te cilin e cakton Investitori . Llog në komplet	komplet	I	500	500.00 €
2.5	Pastrimi I terrenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjët,Largimi I tyre në deponi,Deponin e cakton Investitori.Llog .në m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100	4	400.00 €
<b>Gjithsejt punime demoluese dhe pastruese :</b>					<b>1,640.00 €</b>
<b>III PUNËT TOKESORE</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi I Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
3.1	Germimi i dheut per themelet bregore te ures per terene te pa kategorizuara .kategorisë per terene lumore me makina ndërtime dhe me vegla dore, me thyerje ,materiali I tepërt I cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m3	m <sup>3</sup>	165.00	5.00	825.00 €

3.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së themelit të murit bregorë mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m2	m <sup>2</sup>	65.40	2.00	130.80 €
3.3	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	36.40	2.00	72.80 €
<b>Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:</b>					<b>1,028.60 €</b>

VI

## PUNËT E MBUSHJES

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazën e themelit me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri në shtresa 50MN/m2. Llog. në m3	m <sup>3</sup>	45.36	12.00	544.32 €
4.2	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e shtresës së konsoliduar me argjil sikurse në projektin e projektuar me trashësi min t=50 cm me ngjeshmeri në shtresa 50MN/m2. Llog. në m3	m <sup>3</sup>	22.75	13.00	295.75 €
4.3	Furnizimi dhe mbushja punimi me zhavorr të pastër të lumit 63 mm në terë Gjatësin dhe lartësinë e murit bregorë Mes=50 cm. Llog. në m3	m <sup>3</sup>	23.20	13.00	301.60 €
4.4	Furnizimi dhe montimi I gypit të perforuar të dreazhit PVC Ø120 mm prapa murit Në qmim të parashifet mbulimi me gjeotekstil membran me gjersi të zhvilluar prej 2.0m edhe shtangimi me stabilizues nga betoni e gjithë sipas detali. Llog në m'.	m'	14.40	10.00	144.00 €
4.5	Furnizimi si dhe punimi I Gypi PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni I armuar çdo 2.0 m ,zig zak. Llog në m'	m'	14.40	10.00	144.00 €
4.6	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me material rrethor të zgjedhur dhe të shqyrtuar nga dheun e germuar mngjeshja në shtresa deri në 20 cm d. Llog. në m3	m <sup>3</sup>	32.40	10.00	324.00 €
<b>Gjithsej punë të mbushjes:</b>					<b>1,753.67 €</b>

V

## PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi I shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të shputave të shtyllave në shtratit të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papershkrushmeri të ujit d =10 cm, Me C-12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh. Llog. në m3	m <sup>3</sup>	6.28	65.00	408.20 €
5.2	Furnizimi, transporti, dhe punimi I Betonit të klasit C-25/30 për shputat të themeleve bregore dhe pllakës në shtratin e lumit të rregulluar me pregaditje të kallepeve nga drasat si dhe betonimi i tyre ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit..Punimet të kryhen sipas standrdeve dhe detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh në llogaritjen statike. Llog. në m3	m <sup>3</sup>	16.84	75.00	1,263.00 €

5.3	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për shtyllat bregore ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje të kallepeve nga drrasat si dhe betonimi me beton me shtesa aditive dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të prezentuara në llogarin statike .Llog. në m3	m <sup>3</sup>	13.70	85.00	1,164.50 €
5.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i betonit për pjesën e mbistrukturës ,sikur të paraqitur në pjesën konstruktive me punim të vutave dhe elementeve të shkurta ,me beton arme të klasit C - 30/37 Me pregaditje të kallepeve nga drrasat dhe skeleve të renda me betonimi me beton me shtesa aditive për papërshkrimin nga uji dhe me vibrim me vibrator për kesi lloj të punimeve.Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të paraqitura në llogarin statike.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	20.32	85.00	1,727.20 €
5.5	Furnizimi, transporti, dhe punimi i trareve të mbi pllakes me dim 25x20 cm,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papërshkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	0.73	85.00	62.05 €
5.6	Furnizimi, transporti, dhe punimi i pllakes kaluese me gjeometri dhe forme sikurse e paraqitur në detaje ,të rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papërshkrushmeri ndaj ujit ,me beton C -30/37 Punimet të kryhen sipas detajeve grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m <sup>3</sup>	6.87	85.00	583.95 €
<b>Gjithsejt punë të betonit dhe betonarmes :</b>					<b>5,208.90 €</b>
<b>VI PUNËT E ARMATURËS</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
6.1	Furnizimi i hekurit ndërimor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 ,të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg.	kg	7,158.75	1.5	10,738.13 €
<b>Gjithsejt punë të armimit:</b>					<b>10,738.13 €</b>
<b>VII PUNË TË TJERA TË NDRYSHME</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Përshkrimi i Pozicionit</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Shuma</b>
7.1	Furnizimi i materialit për punimin e Gardhit metalik me elemente gypa nga çeliku,gardhi të punohet sipas detalit puntorik ,gardhi duhet të pastrohete dhe të lyhet me dy shtresa ngjyrë miniumi anti koroziv si dhe me dy shtresa lyeje me ngjyrë depresive për metale, Ngjyrën e cakton organi mbikqyres me Investitorin Ankerimi i gardhit metalik realizohet me anker bulona për pllaken e e mbistruktuesnë çdo 1.15 m gjatësi.Llog. Në m1,	m'	14.4	45	648.00 €

7.2	Furnizimi I materialit per punimin dhe montimin e l gypave PVC per instalime te nevojshme në të dy anët e ures me me 2 Ø75 mm . Punimet te kryhen sipas detalit te prezentuar ne projekt .Llog. në m1	m'	20.2	10	202.00 €
7.3	Furnizimi I materialit per punimin dhe montimin e kanalizimit atmosferik për leshesat e ujit prej gypave PVC Ø 160 mm Leshesat duhet te pregaditen dhe punohebn sipas detajeve dhe elementeve konstruktive Kapaku i lëshesës duhet të jetë nga grilla e metalit nga giza e shkrirë, Distanca në mes të leshesave e propozuar në çdo 4 m Llog. në copë.	cop	4	15	60.00 €
7.4	Furnizimi I materialit dhe punimin i I hidroizolimit vertikal te mureve bregore dhe horizontal në pjesën e mbistrukturës me një lyerje të ftofët me bitulit të lëngët dhe me kondor 4 mm ne dy shtresa me lyerje dhe pastrim te siperfaqeve te cilat do te izoloohen Izolimi te realizohet me salldim me flake në te nxeht shtresat kalohën me +10 cm, .Llog. në m2	m²	96.4	10	964.00 €
7.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve kubëza nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet te gjitha punet paraprake si edhe dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar	m²	50	16	800.00 €
7.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve në shtratin e lumit ( B =10 m1),në terrenin paraprakisht të pregaditur, Gurët të jenë aluvial me madhësi dhe formë me dim rreth 50 cm ,të punohet ramja nga të dy anët e shtratit të lumit me 4% .Llog në m²	m²	65.25	15	978.75 €
7.7	Pastrimi definitiv I kantierit punues të urës së betonit pas realizimit te punimeve për urën nga beton armeja .Llog. Në komplet	komplet	1	500	500.00 €
<b>Gjithsej punë të tjera te ndryshme:</b>					<b>4,152.75 €</b>

<b>VIII</b>	<b>PUNË TË ASFALLTIT</b>
-------------	--------------------------

Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.1	Perzierja e asfaltit (AB11 etj) me perforcues te asfaltit me përberje të fibrave te Aramidit dhe Polyolefineve ( FORTA FI apo I ngjajshëm) ose material të tjera me përberje dhe karakteristika të njejt (500 gr/1 ton asphalt).				
8.1	Furnizimi, transporti dhe shtresimi I asfaltbetonit BIT 60 AB 11, 011mm, me d= 4cm ne gjendje te ngjeshur duke e përfshi pastrimin, larjen dhe lyerjen me emulzion. Llog në m2	m²	43.5	20	870.00 €
<b>Gjithsej punë të asfaltit:</b>					<b>870.00 €</b>


<b>REKAPITULLIMI I PUNIMEVE NË NDERTIMIN E URES 1 copë L=6m</b>
---


<b>I</b>	<b>PUNËT PARAPREGADITORE</b>	<b>3,801.20 €</b>
<b>II</b>	<b>PUNËT NË PASTRIMIN E TERENIT DHE DEMOLIMIT TË URËS</b>	<b>1,640.00 €</b>
<b>III</b>	<b>PUNËT TOKESORE</b>	<b>1,028.60 €</b>

IV		
V	PUNËT E MBUSHJES	1,753.67 €
VI	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES	5,208.90 €
VII	PUNËT E ARMATURËS	10,738.13 €
VIII	PUNË TË TJERA TË NDRYSHME	4,152.75 €
	PUNË TË ASFALLTIT	870.00 €
	REKAPITULLIMI TOTAL F :	29,193.25 €




TOTALI PËRGJITHSHËM		
---------------------	--	--

A	URA ME GJAËSI L=10 m , REÇAK	42,080.79 €
B	URA ME GJATËSI L=6 m , CARALEVË	31,035.61 €
C	URA ME GJATËSI L=6 m , CARALEVË	26,505.65 €
D	URA ME GJATËSI L=6 m , TERRITOR KOMUNËS SHTIMËS	28,283.35 €
F	URA ME GJATËSI L=6 m , TERRITOR KOMUNËS SHTIMËS	29,193.25 €
	TOTALI ME TVSH	157,098.63 €

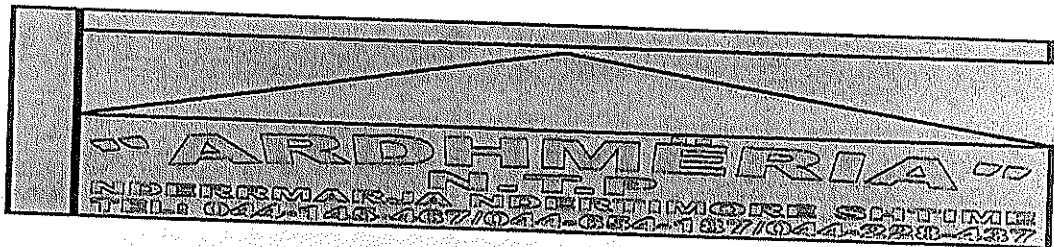
Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr. 'TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	05.09.2024
Vula	



Komisioni i Vlerimit konstaton se muke bu gabirne  
nif mufi ke.

1. XIHSHIR SHABANI - 
2. SHQIPRIU HYSENI - 
3. MURSEL SALIHU - 





1.	ADRESA	Shtime, rr. "Tiranes"
2.	NRB:	810624082

AFATI I LIFERIMIT TË MATERIALIT DHE PUNËVE

Titulli: Ndërtimi i urave në fshatin carralevë dhe Muzeqinë

Nr i prokurimit	617-24-8428-5-2-1
Nr i brendshëm	

Afati i liferimit të punëve dhe materialit : 100 ( NJË QIND ) ditë.

Fillimi I punëve: 16.09.2024 dhe përfundimi I punëve 29.05.2026

Shtime me: 05.09.2024





REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO  
KOMUNA SHTIME  
OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME



Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi  
Uprava za Urbanizam, Katastar i Geodeziju  
Department of Urban Planning, Cadastre and Geodesy

Data/Datum/Date:	18.09.2024
Nr./Br./No	06/132
Për Za/To:	Drejtorinë e Prokurimit
Nga Od/From:	Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi Drejt, Grejtalb Emini
Lënda/Predmet/Subject :	Vendim, për Menaxher të Kontratës dhe mbikëqyrës të drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës

Në bazë të nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, nenit 9 paragrafi 1 pika g), si dhe nenit 61 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, i datës 01.02.2021, dhe Vendimit të ZKA nr. 02/70, të datës 25.03.2022 për autorizim për emërimin e menaxherëve dhe mbikëqyrësve të kontratave. Drejtoria për Planifikim Urban, Kadastër dhe Gjeodezi merr këtë:

#### VENDIM

1. Emërohet Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Kontratës për kontratën: "Ndërtimi i urave në fshatin Carralevë dhe Muzeqinë,"
2. Menaxher i Kontratës: **z. Gazmend Hysenaj -Urbanizm**
3. Emërohet Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës: **z. Grejtalb Emini-Drejt i Urbanizmit**
4. Menaxheri i kontratës, dhe Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratave në pajtim me Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhim të Kontratës;

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.  
I'u dorëzohet:

1. Menaxherit të Kontratës;
2. Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës;
3. Zyrës së Kryetarit;
4. Drejtorisë së Prokurimit.



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 131019

Për Komuna Shtime

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **Dashnim Jashari B.I.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i urave në fshatin Carralevë dhe Muzeqinë**

Nr. prokurimit: 617-24-8428-5-2-1 , Nr. brendshëm:

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **15,710.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **15,710.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 763 ditë kalendarike prej **18.09.2024** deri më **20.10.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 17.09.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.